

Referencia

RT245WDT / RT245WDTAT




Descripción

Receptor radio para telemando y teclado radio
Aplicaciones sistemas WIEGAND

Campo de aplicaciones

Control de acceso
Gestión de parking
Automatismos

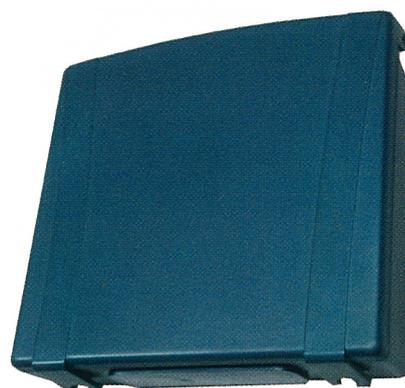

26

Características	RT245-WDT
Familia de producto	Lector
Tecnología de lectura	Radio frecuencia
Frecuencia transmisión/recepción	2,45 GHz
Comunicación radio	Bidireccional, encriptada
Número usuarios	Wiegand : sin limite
Alcance radio con antena integrada en RT245WDT	50 m campo libre (-30% en vehículo)
Alcance radio con antena direccional en RT245WDTAT	100 m (-30% en vehículo)
Funcionalidades integradas	<ul style="list-style-type: none"> - Códigos PIN programables - Supervisión de las pilas de transmisores - Acuse de recibo - Cambio de frecuencia auto. en saturación radio
Interfaces de salidas integrados para sistema Wiegand	<ul style="list-style-type: none"> - Dataclock - Wiegand 26 a 44 bits con gestión del código sitio
Entradas integradas para modo sistema Wiegand	<ul style="list-style-type: none"> - 1 entrada para inhibición del lector
Indicadores de estado afectados	Indicador amarillo y zumbador : acceso aceptado
Indicadores de estados libres	Indicador rojo : testigo de comunicación
Programación	Por teclado integrado
Alimentación	12-24 v CA/CC
Consumo	De 80 mA a 250 mA
Dimensiones (axlxp)	150x160x40mm
Peso	450 gr
Temperatura de funcionamiento	-30 +50°C
Indice de protección	IP 54
Montaje	Aparente, interior y exterior
Electrónica	Embarcada
Conexión	Bornes con tornillos
Autoprotección	Micro Switch a la apertura del cajetín
Cajetín	ABS gris
Accesorios asociados	Telemando T245 (opcional) -Teclado radio solar RX-SOLAR (opcional)

CUADRO DE ASOCIACIÓN Y DE DISTANCIA DE LECTURA ENTRE CABEZALES DE LECTURA Y TAGS

Identificador	Tecnología	Formato	Frecuencia	Distancia
T245	Radio	Telemando	2,45 GHz	100 m

