

Referencia


PROMAT

Descripción

Programador, enrolador
de tags EM, MIFARE,
ACTIVOS
Telemandos T245,
huellas

Campo de aplicaciones

Import/export de base de
datos usuarios

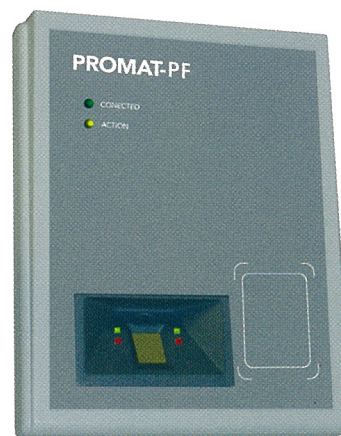

Características	PROMAT
Familia de producto	Programador enrolador
Instalación	En un plano horizontal próximo a un PC
Alimentación	12v CC por bloque de alimentación 220v (suministrado)
Consumo máximo	300 mA
Puerto de comunicación con el PC	RS232 (cable de 2 m suministrado)
Formato de lectores externos soportados	Dataclock Wiegand 26 a 44 bits configurable con gestión del código sitio
Tensión disponible para lector externo	12 v CC
Corriente disponible para lector externo	100mA
Déclínación del producto (incluyendo siempre una entrada para lector externo.)	PROMAT-P proximidad Mifare* PROMAT-PF proximidad Mifare* + huella PROMAT-R radio
Peso	830 gr con cables y bloque de alimentación
Dimensiones (axlxp)	195x150x37mm
Accesorios suministrados	- Bloque de alimentación 220v 12v CC - Cable serie - CD rom programa de explotación
Entorno Windows compatible	98SE / XP / VISTA
Fichero de protección de los tags	Formato txt. con separador
Enrolamiento de los tags	Secuencial o uno a uno
Lectura de los tags	Directa al formato Binario
Compatibilidad sistema	Control de acceso CT3000 ELA Otros sistemas capaces de soportar la importación de base de datos usuarios formato txt.